


ГРУНТ

ОКГ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, в том числе, при опасности повреждения грызунами.

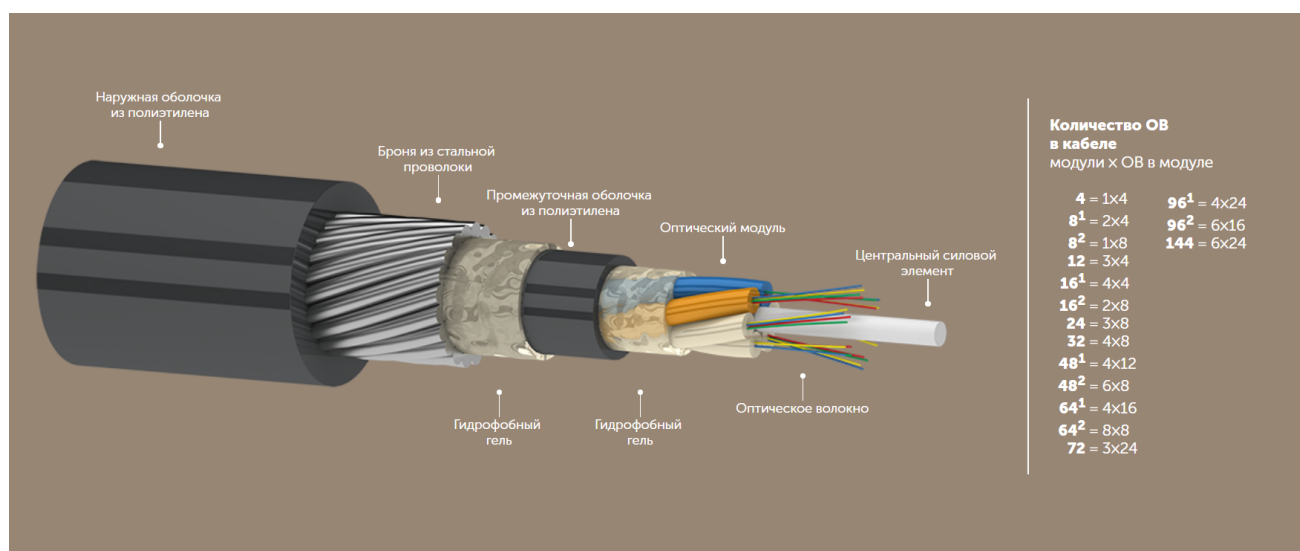

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

Раздавливающее усилие - 0,4 кН/см

Количество ОВ в кабеле	16 ¹	32	48 ¹	48 ²	64 ¹	64 ²	96 ¹	96 ²	144
модули x ОВ в модуле	4x4	4x8	4x12	6x8	4x16	8x8	4x24	6x16	6x24
Растягивающая нагрузка 7 кН									
Диаметр кабеля, мм	10,6	11,4	11,8	12,5	12,0	13,8	13,0	13,4	15,2
Вес кабеля, кг/км	195,0	218,2	229,8	257,6	238,2	304,4	271,4	290,2	395,5

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура
Температура монтажа
Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C
-30°C...+50°C
не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru