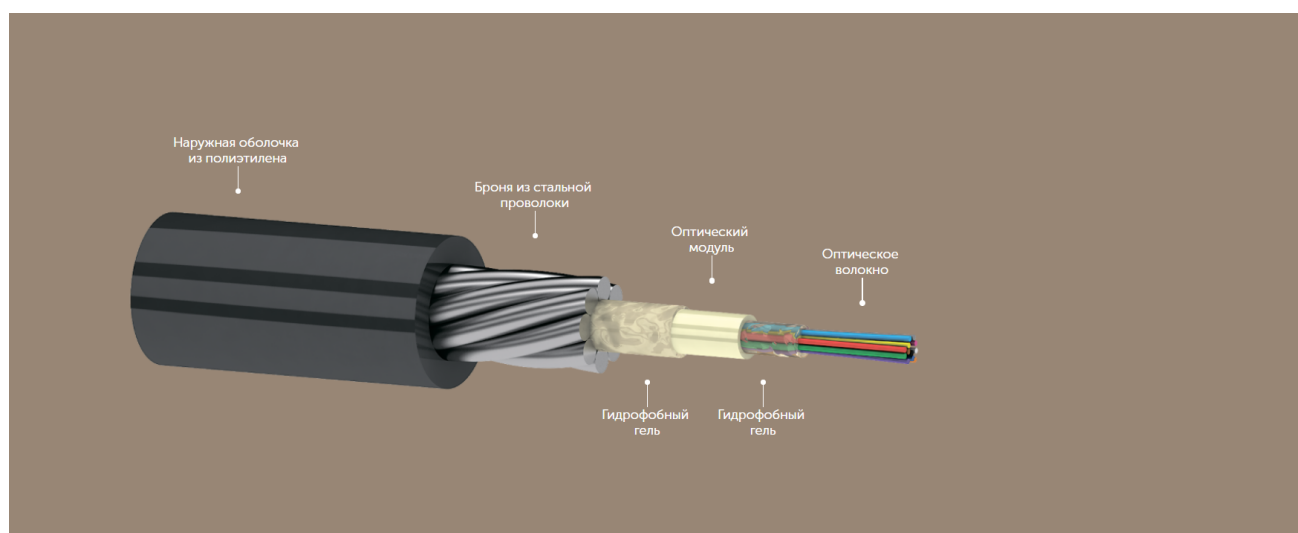


ГРУНТ

ОКГЦ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунте, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

**ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ**

Раздавливающее усилие - 0,5 кН/см

Растягивающая нагрузка 2,7 кН

Количество ОВ в кабеле	до 16	до 24
Диаметр кабеля, мм	7,1	7,3
Вес кабеля, кг/км	80,2	85,6

Растягивающая нагрузка 7 кН

Количество ОВ в кабеле	до 16	до 24
Диаметр кабеля, мм	8,1	8,3
Вес кабеля, кг/км	116,6	123,9

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура
Температура монтажа
Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C
-30°C...+50°C
не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru