


КАНАЛИЗАЦИЯ

ОККЦ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Оптический кабель типа ОККЦ предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

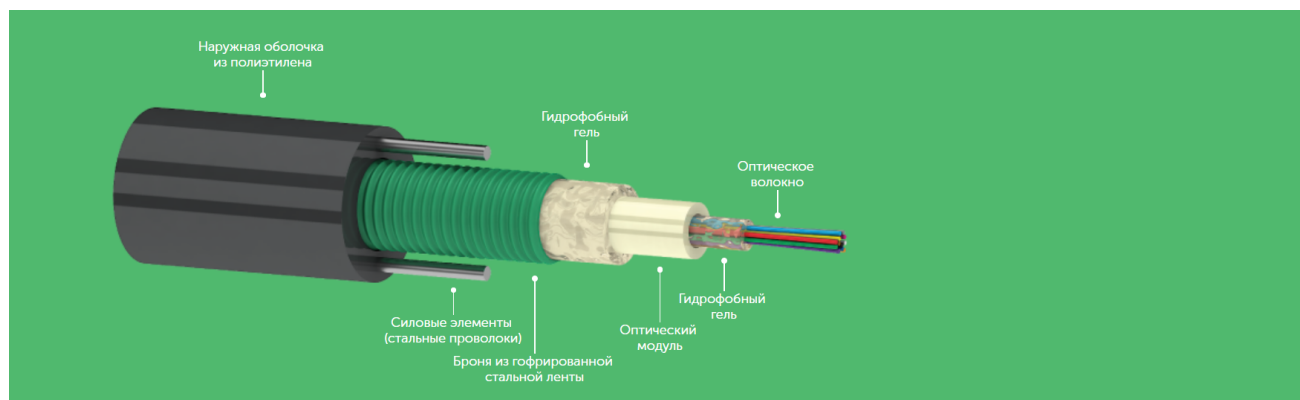

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

Раздавливающее усилие — 0,5 кН/см

Количество ОВ в кабеле	до 12	до 16	до 24
Растягивающая нагрузка 2,7 кН			
Диаметр кабеля, мм	7,3	7,5	7,8
Вес кабеля, кг/км	70,7	72,6	75,7

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура
Температура монтажа
Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C
-30°C...+50°C
не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru