


КАНАЛИЗАЦИЯ

ОКК-Л

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий, в том числе, при опасности повреждения грызунами.

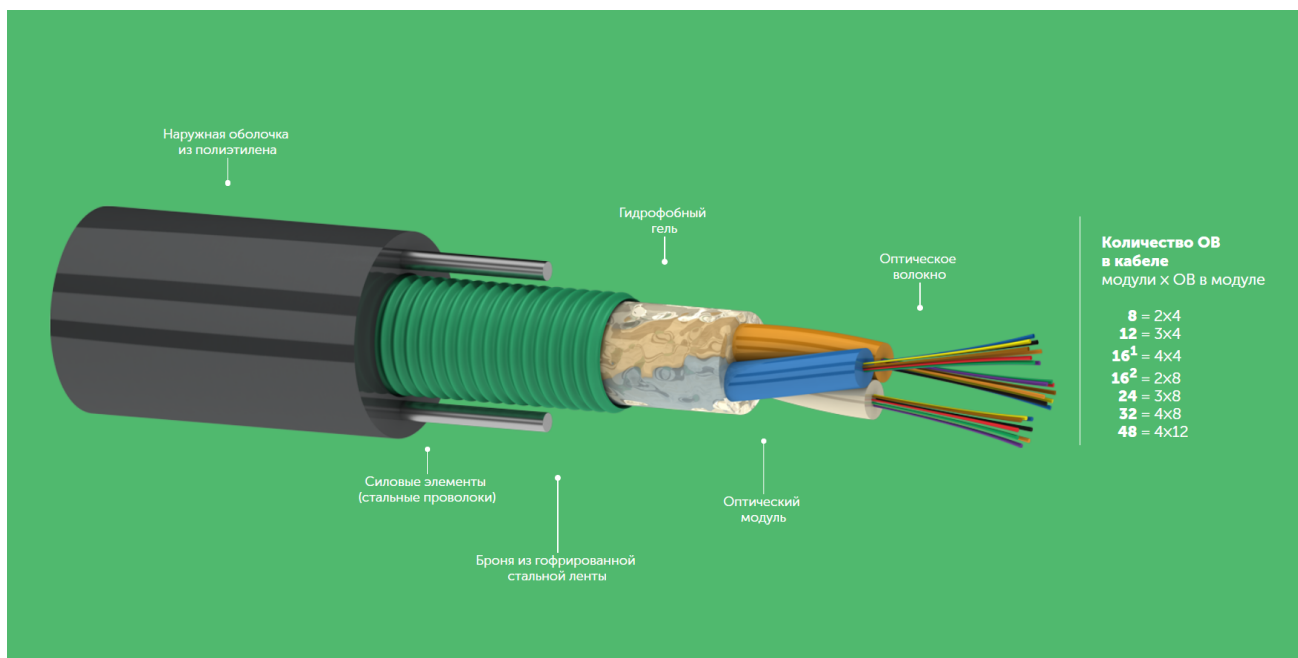

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см

Количество ОВ в кабеле	до 12	до 16	до 48
модули x ОВ в модуле	3x4	4x4	4x12
Растягивающая нагрузка 2,7 кН			
Диаметр кабеля, мм	8,5	8,9	9,9
Вес кабеля, кг/км	82,7	92,6	107,2

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура
Температура монтажа
Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C
-30°C...+50°C
не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru